

# WiseWay 网络适配器



## 产品介绍

WiseWay 网络适配器是一款具有网络功能的监控产品，可实时对单台 UPS/HVDC 设备网络监控和管理，用户可以通过 web 浏览器远程查看设备的工作参数以及其他环境参量（电池组、周边温湿度、漏水、烟雾等）。

WiseWay 网络适配器支持本地存储历史数据和告警事件，并能将告警事件及时通过短信、邮件等方式通知用户，同时安全性高多种加密访问方式，可以满足用户对多台 UPS/HVDC 及配套周边进行集中网络化监控管理需求。

## 应用领域


数据中心、通信、金融、政府、交通、教育、医疗、企业

## 技术特点

- ◆ 支持科华所有系列 UPS 和 HVDC 产品
- ◆ 基于 Linux 系统，支持 B/S 访问架构，方便快捷；
- ◆ 支持 HTTP/HTTPS/SNMP/ 端口访问控制，安全保密性高，杜绝非法访问；
- ◆ 支持可视化 UPS /HVDC 能量流图、告警显示、控制功能；
- ◆ 支持统计性能数据、历史告警、操作日志的查看、检索、导出等功能；
- ◆ 支持 SNMP V1/V2/V3 网管协议，kehua\_UPS\_MIB 和 UPS-RFC1628-MIB 等协议库可直接通过 web 端下载；
- ◆ 支持 IE、Firefox、google 等多种主流浏览器；
- ◆ 具备故障录波功能，可快速定位分析设备原始通讯数据；
- ◆ 配合我司自研安全关机程序，可自动关闭安装 WiseClose 程序的服务器或主机，保护客户重要数据，减少损失（需适配操作系统）；
- ◆ 外置卡具备多路 RS232/RS485 接口，支持对电池组、温湿度、普通空调、烟感、漏水的选配件监测，可外接 4G 模块实现故障告警短信通知功能。

## 系统拓扑

网络适配器实现了通过 web 方式访问查看包括 UPS/HVDC、电池组、周边温湿度、漏水、烟雾、普通空调等设备的运行数据和状态，同时可对 UPS 和普通空调进行控制；并能及时通过短信、邮件等方式将客户关心的设备告警信息通知对方，对设备数据进行记录，对于告警事件、告警通知、用户操作进行记录。

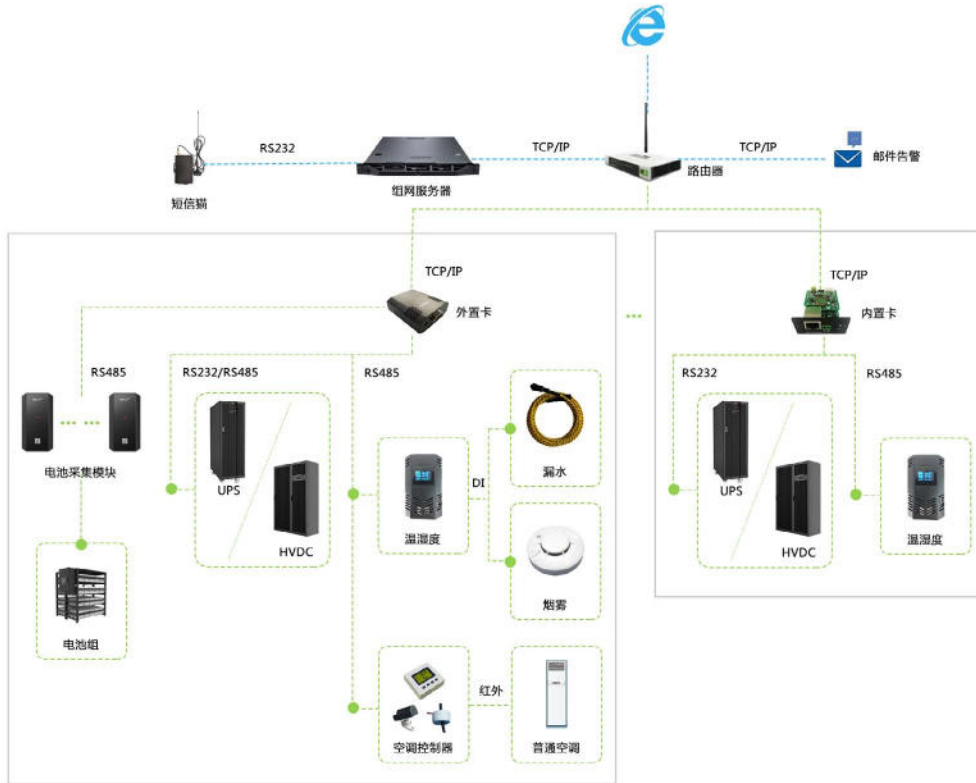

## 技术参数

产品颜色	黑色
主控处理器	Cortex A7 处理器，528MHz 主频
硬件接口（外置卡）	2 路 RS232, 2 路 RS485（支持 12V 对外供电，最大功率 8W）
硬件接口（内置卡）	1 路 RS232(金手指 / 4pin 端子)，1 路 RS485（需外部供电）
适应工作环境	工作温度 -5°C ~50°C，工作湿度 5%~95%
存储能力	历史数据存储不少于 10 万条，历史事件不少于 1 万条
客户端数量	web 客户端不少于 4 个，北向 SNMP 客户端不少于 4 个

### 科华数据股份有限公司

地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 邮编：361006

电话：0592-5160516 传真：0592-5162166 400-808-9986 www.kehua.com.cn

